
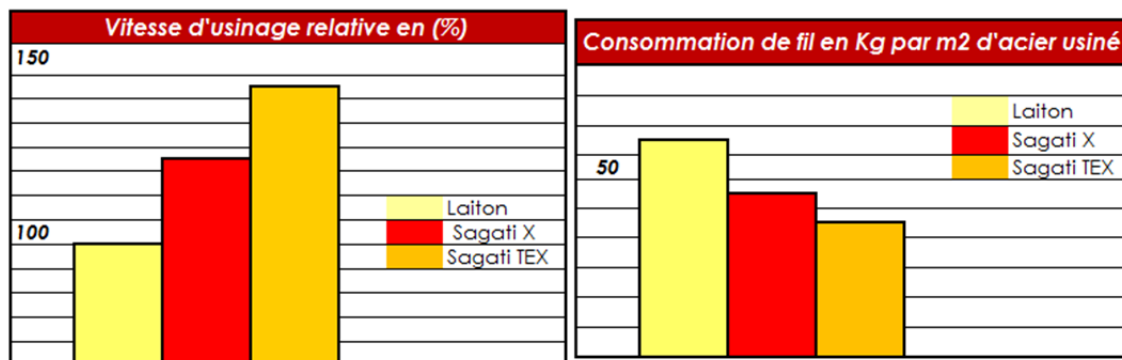




FIL CUIVRE

Fil spécialement recommandé pour des grandes vitesses de coupe et précision

Composition	Caractéristiques	Sagati "X" wire	Sagati "TEX" wire
	Ame	Cuivre	Cuivre
	Revêtement	CuZn	CuZn
	Résistance à la rupture	520N/mm ²	450N/mm ²
	Allongement	1%	1%
	Conductivité	80% IACS	70% IACS



Poids par bobine (kg.)								
Diamètre	K125	K160	K200	K250	K355	P5	P10	P15
0,25mm	4	8	16	25	45	5	10	20
0,30mm	4	8	16	25	45	5	10	20