
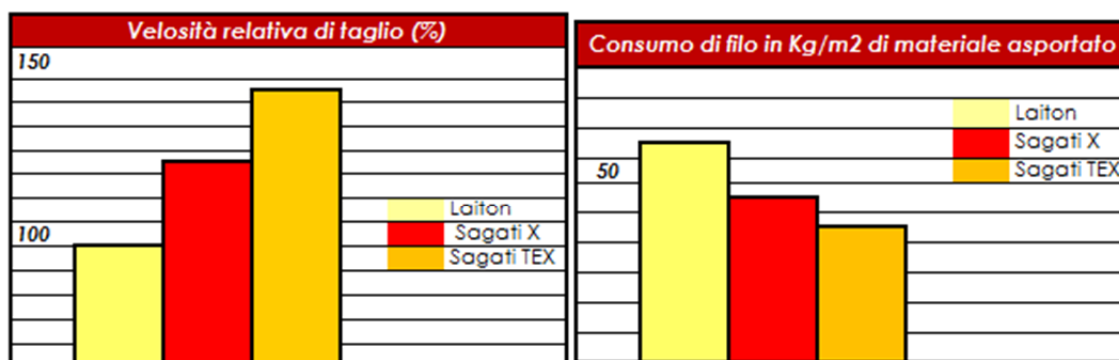




FILO RAME

Filo particolarmente consigliato quando si richiedono maggiore velocità di taglio ed alta precisione.

Composizione	Caratteristiche	Filo Sagati "X"	FiloSagati "TEX"
	Anima	Rame	Rame
	Rivestimento	CuZn	CuZn
	Resistenza alla trazione	520N/mm2	450N/mm2
	Allungamento	1%	1%
	Conductività	80% IACS	70% IACS



Diametro	Kg per bobina							
	K125	K160	K200	K250	K355	P5	P10	P15
0,25mm	4	8	16	25	45	5	10	20
0,30mm	4	8	16	25	45	5	10	20